


OMRON

오므론의 권장 전원 가이드

스위칭 파워 서플라이

S8VK-S / S8FS-G

선택할 전원은 이 2가지.

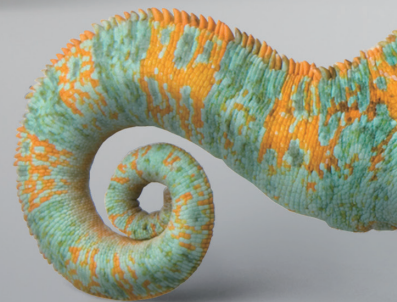

살아 남기 위해 진화한 것은
카멜레온뿐만이 아닙니다...

선택할 전원은 이 2가지.

「시대의 흐름을 포착한 전원」

제조 현장의 변화를 포착하면서, 오므론의 전원도 진화하고 있습니다.

급격하게 변하는 시장에서 살아 남기 위해, 제조 현장 또한 계속 변하고 있습니다.

오므론은 전세계에 제어 기기를 제조·판매하는 종합 제조 회사만이 가능한 관점에서 판단하고,

자사 공장의 제조 현장에서 습득한 지식을 피드백하면서,

제조 현장의 변화에 대응하는 전원을 계속 개발하고 있습니다.

장비 및 제어반의 부가 가치를 높이기 위해

지금, 진화된 2가지 전원을 선택해 주십시오.



※이미지 화상: 카멜레온은 외부의 적으로부터 자신을 지키거나, 먹이를 잡기 위해 몸 색깔을 변화시키며 진화를 이루었습니다.
화상은 베일드 카멜레온. 서식지는 예멘. 전체 길이 40~60cm.

제작하는 「제품」의 변화에 대응

요구의 다양화에 수반되는 장비의 고기능화에
소형·공간 절감화로 대응합니다.



소형



밀착 설치



트랜스 규격 준거

제작하는 「장소」의 변화에 대응

한랭지부터 열대, 고원까지
과혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다.



해발 3,000m
대응



폭 넓은
사용 주위 온도



기대 수명 10년*




CERTIFIED

제작하는 「사람」의 변화에 대응

제조자의 스킬 편차에
의존하지 않는 배선 작업이 가능합니다.



Push-in Plus
단자대



나사 탈락
방지 커버



이물질 혼입
방지 커버

실물 크기 이미지

업계 최소 클래스*2

범용 전원
S8FS-G
300W



세계 최소*2

DIN 레일 전원
S8VK-S
이것으로 240W

이 정도까지 소형화를 실현한 곳은
오므론이 유일.

* 1. 기대 수명에는 조건이 있습니다. 상세한 내용은 각 제품의 데이터 시트에서 확인해 주십시오.
* 2. 2016년 11월 현재, 당사 조사.

선 정 은 간 단 ,

DIN 레일
설치는



소형



밀착 설치



트랜스 규격 준수



해발 3,000m
대응



사용 주위 온도 기대 수명 10년
-40℃~+70℃



Push-in Plus
단자대



CERTIFIED

NEW

DIN 레일 전원

S8VK-S



제어반의 소형화·공간 절감화에 공헌

세계 최소*1

전원에 필요한 공간을 억제해서, 제어반의 소형화와 제어반 내의 부품 추가에 대응합니다.




체적비
50%
절감

당사 기존품

밀착 설치*3

전원 간격을 위해 간격을 떨어뜨릴 필요가 없어, 설치 공간을 절감하기 때문에, 제어반 설계의 자유도를 높입니다.

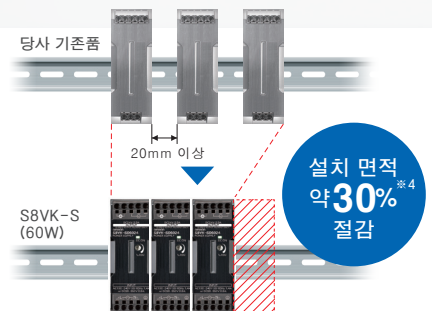


설치 면적
약 30%
절감

배선 공수를 절감

Push-in Plus 단자대

이어폰 단자와 같이 끼우기만 하면 되며, 공구 없이 배선할 수 있어, 작업 공수를 절감합니다.

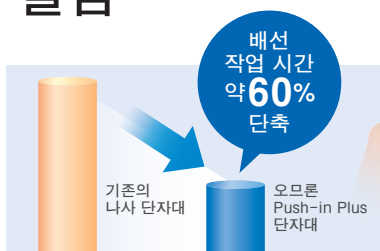

배선
작업 시간
약 60%
단축

기존의 나사 단자대

오므론 Push-in Plus 단자대

주: Push-in Plus 단자대, 나사 단자대 모두 당사 실측값 데이터입니다.



*1. 2016년 11월 현재, 당사 조사.

*2. 당사 기존 대비

*3. 밀착 설치에는 기종 및 부하 경감에 조건이 있습니다.

*4. 당사 기존품 S8VK-G(60W)를 3대 설치한 경우와 S8VK-S(60W)를 3대 밀착 설치한 경우의 비교.

원하는 타입은 ?

장비
내장은



NEW

범용 전원

S8FS-G

용량 / 출력 전압							
	15W	30W	50W	100W	150W	300W	600W
48V					●	●	●
24V	●	●	●	●	●	●	●
15V	●	●	●	●	●	●	●
12V	●	●	●	●	●	●	●
5V	●	●	●	●	●		


형식 선택

커버 부착/ 직접 설치	→P.12	E
커버 부착/직접 설치 (커넥터 타입)	→P.12	F
커버 부착/ DIN 레일 설치	→P.12	G

설치 및 보전 시의 트러블을 미연에 방지

나사 탈락 방지 커버

단자대 커버부에 나사 탈락 방지 기구를 채택했기 때문에, 단자 접속 시에 나사를 떨어뜨리지 않고, 원활하게 작업할 수 있습니다.



이물질 혼입 방지 커버

프런트부에 이물질의 침입을 방지하는 커버를 채택했기 때문에, 공구의 오삽입 및 감전을 방지합니다.



장비·설비의 장기 안정 가동에 공헌

팬을 포함해 기대 수명 10년을 실현

기존에는 유지 보수 및 교환이 필요했던 냉각 팬까지 포함해, 기대 수명 10년을 달성했습니다.


다양한 라인업. 다양한 용도, 요청

DIN 레일 소용량 전원

15W, 30W의 소용량은 이 기종.



S8VK-G

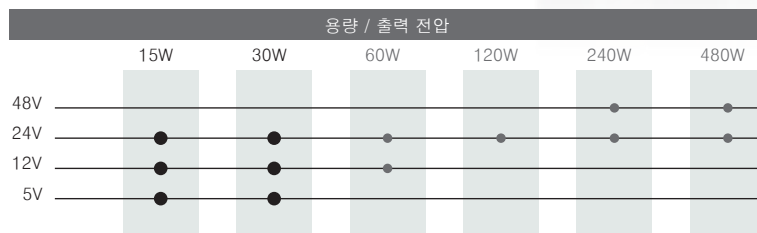

형식 선택

→ P.10 **B**



트랜스 규격 준거



사용 주위 온도
-40℃ ~ +70℃



기대 수명 10년




DIN 레일 3상 입력

3상 400V 입력은 이 기종.



S8VK-T

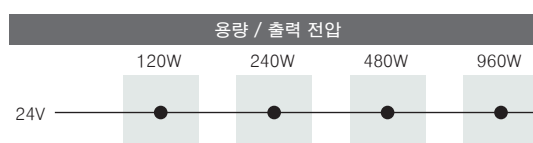

형식 선택

→ P.10 **C**



트랜스 규격 준거



사용 주위 온도
-40℃ ~ +70℃




기대 수명 10년



에 대응할 수 있습니다.

DIN 레일 교환 시기 알림 기능

교환 시기를 출력 및 표시로 알리기 때문에, 전원 수명 끝까지 전부 사용할 수 있어 유지 보수 비용을 절감.

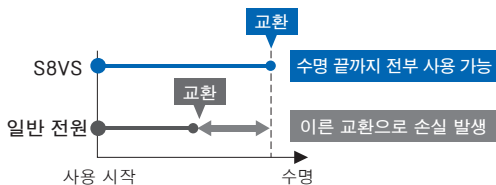

교환 시기가 명확



S8VS-A

용량 / 출력 전압					
60W	90W	120W	180W	240W	480W
24V					

형식 선택

→P.11 D



10 YEARS

사용 주위 온도 기대 수명 10년
-10℃~+60℃



장비 내장 부족 전압 검출 기능

제품 본체 및 2차 측 부하의 이상을 검출하고 신호를 출력.



S8JX-P

용량 / 출력 전압	
300W	600W
48V	
24V	
12V	
5V	

형식 선택

정면 설치 타입 (설치 브라켓 있음) →P.13 H

정면 설치 타입 (설치 브라켓 없음) →P.13 I

DIN 레일 설치 타입 →P.13 J



10 YEARS

사용 주위 온도 기대 수명 10년
-10℃~+70℃ (팬 제외)



S8VK-S

DIN 레일 전원

기종 비교 일람

		 60W 120W 240W 480W		 15W 30W 60W 120W 240W 480W
입출력 접속	Push-in Plus ^{*1}		●	—
	나사(라이즈 업) ^{*1}	—	—	●
	나사	—	—	—
	커넥터	—	—	—
설치	DIN 레일 설치	●	●	—
	직접 설치(나사)	(밀착 가능 ^{*2}) △ ^{*3}	△ ^{*3}	△ ^{*3}
입력 전압 (허용 전압 범위)	단상 AC	85~264	85~264	85~264
	3상 AC	—	—	—
	DC ^{*4}	90~350	90~350	90~350
팬		없음	없음	없음
피크 전류 출력 ^{*5}		●	●	●
부속 기능	부족 전압 검출	●	●	—
	리모트 컨트롤	(240W, 480W만)	—	—
	리모트 센싱	—	—	—
	교환 시기 알림	—	—	—
	전압·전류 표시	—	—	—
기관 코팅 ^{*6}		●	●	옵션 기종
병렬 운전 ^{*7}		●	●	●
사용 주위 온도 ^{*8}		—40℃ ~ +70℃	—40℃ ~ +70℃	—40℃ ~ +70℃
규격 대응	UL 508	Listing	Listing	Listing
	CSA C22.2 No.107.1	Listing	Listing	Listing
	ANSI/ISA 12.12.01	Listing	Listing	Listing
	CSA C22.2 No.213	Listing	Listing	Listing
	UL 1310의 Class2 출력 ^{*10}	●	●	●
	UL 60950-1	Recognition	Recognition	Recognition
	CSA C22.2 No.60950-1	(해발 3000m 대응)	(해발 3000m 대응)	(해발 3000m 대응)
	EN 60950-1	●	●	●
	EN 50178	(해발 3000m 대응)	(해발 3000m 대응)	(해발 3000m 대응)
	과전압 카테고리Ⅲ 대응 (EN 50178)	●	●	●
	IEC/EN 61558-2-16	●	●	●
	고조파 전류 억제	●	●	●
	IEC61000-3-2	●	●	●
신뢰성	EMI (EN61204-3, EN55011)	Class B	Class B	Class B
	선박 규격 ^{*12}	LR	LR	LR
	SEMI 규격 ^{*13}	SEMI F47	SEMI F47	SEMI F47
	무상 보증 기간 ^{*14}	5년	3년	3년
		10년	10년	10년
형식 선정		P.10 A	P.10 B	P.10 B

*1. 환형 단자, Y단자는 이용할 수 없습니다. *2. 밀착 설치에는 조건이 있습니다. 상세한 내용은 S8VK-S의 데이터 시트에서 확인해 주십시오. *3. 별매품인 설치 브래킷이 필요합니다. *4. DC 입력인 경우, 각종 안전 규격에 대한 대응에는 조건이 있거나, 규격 인증 대상 이외인 경우가 있습니다. 상세한 내용은 각 제품의 데이터 시트에서 확인해 주십시오. *5. 피크 전류 출력에는 조건이 있습니다. 상세한 내용은 각 제품의 데이터 시트에서 확인해 주십시오. *6. 침 부품 설치면을 코팅했습니다. *7. 병렬 운전에는 조건이 있습니다. 상세한 내용은 각 제품의 데이터 시트에서 확인해 주십시오. *8. 표준 설치 상태의 최대 사용 주위 온도를 기재했습니다. 부하 경감이 있는 경우와 100% 부하 일 때는 최대 사용 주위 온도가 다릅니다. 또한, 설치 상태 및 입력 전압에 따라 부하 경감이 다른 경우가 있습니다. 상세한 내용은 각 제품의 데이터 시트에서 확인해 주십시오.

S8VK-T



120W 240W 480W 960W

S8VS-A



60W 90W 120W 180W
240W 480W

—	—
●	—
—	●
—	—
●	●
△*3	△*3
340~576	85~264
320~576	—
450~810 (960W는 DC 입력 불가)	80~370 (480W는 DC 입력 불가)
없음	없음
●	—
—	● (60W 제외)
—	—
—	—
—	●
—	7세그먼트 LED
옵션 기종	옵션 기종
●	—
-40℃ ~ +70℃	-10℃ ~ +60℃
Listing	Listing
Listing	—
—	●
Recognition	Recognition
●	●
●	●
●	●
●	—
●	●
Class B	Class A
LR	—
SEMI F47	SEMI F47
3년	3년
10년	10년

P.10 C

P.11 D

S8FS-G

범용 전원



15W/30W 50W 100W
150W 300W 600W

S8JX-P



300W 600W

—	—
—	—
● (나사 탈락 방지 단자대 커버) 옵션 기종	●
—	—
●	●
●	●
85~264	85~264
—	—
120~370 (300W 이하) 120~350 (600W)	80~370
없음 (150W 이하) 있음 (300W, 600W)	있음
—	●
—	●
옵션 기종 (600W만)	●
—	●
—	—
—	—
옵션 기종	옵션 기종
옵션 기종 (600W만)	●
-20℃ ~ +70℃	-10℃ ~ +70℃
Listing*9	Listing (24V, 48V) Recognition (5V, 12V)
—	—
—	—
Recognition (해발 3000m 대응)	Recognition
● (해발 3000m 대응)	●
● (해발 3000m 대응)	●
●	●
●	—
●*11	●
Class B	Class B
—	—
SEMI F47	SEMI F47
3년	5년
10년 (팬 포함)	10년 (팬 제외)

P.12 E F G

P.13 H I J

*9. 커넥터 타입을 제외합니다. 또한, 옵션 타입은 Recognition 인증인 경우가 있습니다. 상세한 내용은 S8FS-G 시리즈의 데이터 시트에서 확인해 주십시오. *10. 규격 요건에 비추어, 100W 미만인 제품만 대응 가능합니다. 대상 기종에 대해서는 각 제품의 데이터 시트를 참조해 주십시오. *11. 150W는 부하율에 제한이 있습니다. *12. 선택 규격에 대한 대응에는 조건이 있습니다. 상세한 내용은 각 제품의 데이터 시트에서 확인해 주십시오. *13. AC200V 입력인 경우. *14. 무상 보증 기간, 기대 수명에는 조건이 있습니다. 상세한 내용은 각 제품의 데이터 시트에서 확인해 주십시오.

S8VK-S / S8VK-G / S8VK-T

S8VK-S

종류(표시 기종은 표준 재고 기종입니다.)

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

A	용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	최대 피크 전류	외형 치수: W×H×D(mm)	형식
	60W	AC100~240V (허용 범위: AC85~264V, DC90~350V*)	24V	2.5A	3A	32×90×86	○S8VK-S06024
	120W			5A	6A	55×90×86	○S8VK-S12024
	240W			10A	15A	38×124×117.8	○S8VK-S24024
	480W			20A	30A	60×124×117.8	○S8VK-S48024

S8VK-G

종류(표시 기종은 표준 재고 기종입니다.)

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

B

용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	최대 피크 전류	외형 치수: W×H×D(mm)	형식	
15W	AC100~240V (허용 범위: AC85~264V, DC90~350V*)	5V	3A	3.6A	22.5×90×86	○S8VK-G01505	
		12V	1.2A	1.44A		○S8VK-G01512	
		24V	0.65A	0.78A		○S8VK-G01524	
30W		5V	5A	6A	32×90×86	○S8VK-G03005	
		12V	2.5A	3A		○S8VK-G03012	
		24V	1.3A	1.56A		○S8VK-G03024	
60W		12V	4.5A	5.4A	32×90×106	○S8VK-G06012	
		24V	2.5A	3A		○S8VK-G06024	
120W			24V	5A	6A	40×125×117.8	○S8VK-G12024
240W			24V	10A	12A	60×125×145.6	○S8VK-G24024
			48V	5A	6A		○S8VK-G24048
480W			24V	20A	24A	95×125×145.6	○S8VK-G48024
		48V	10A	12A	○S8VK-G48048		

S8VK-T

종류(표시 기종은 표준 재고 기종입니다.)

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

C	용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	최대 피크 전류	외형 치수: W×H×D(mm)	형식
	120W	2상	24V	5A	6A	40×125×117.8	○S8VK-T12024
	240W	AC380~480V (허용 범위: AC340~576V)		10A	12A	60×125×145.6	○S8VK-T24024
	480W	3상 AC380~480V (허용 범위: AC320~576V)		20A	24A	95×125×145.6	○S8VK-T48024
		DC450~600V (허용 범위: DC450~810V*)					
	960W	2상 AC380~480V (허용 범위: AC340~576V)		32A	—	135×125×175.6	○S8VK-T96024
		3상 AC380~480V (허용 범위: AC320~576V)		40A	48A		

*DC 입력 시의 규격 대상에 대해서는 각 제품의 데이터 시트를 확인해 주십시오.

S8VS-A

종류(표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종 <주문 생산 기종>의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의해 주십시오.)

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

D


용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	최대 피크 전류	알람 출력*2	UL Class2 출력	외형 치수: W×H×D (mm)		형식(나사 단자대)
60W	AC100~240V 허용 범위: AC85~264V, DC80~370V*1	24V	2.5A	—	—	○	40×95×103.3		○S8VS-06024A
90W			3.75A		싱크		50×115×116.2		○S8VS-09024A
					싱크	○			○S8VS-09024AS
					소스				○S8VS-09024AP
					소스	○			S8VS-09024APS
120W			5A		싱크		75×115×120.3		S8VS-12024A
180W			7.5A		소스				○S8VS-12024AP
					싱크		100×115×120.2		○S8VS-18024A
					소스				○S8VS-18024AP
					240W	10A	싱크		
		소스				○S8VS-24024AP			
480W	AC100~240V 허용 범위: AC85~264V		20A	30A (AC200V)	싱크/ 소스		150×115×122.2		○S8VS-48024A

*1. EU 지령과 각종 안전 규격(UL, EN, 기타)의 적용 범위는 AC100~240V(AC85~264V)입니다.

*2. 알람 출력의 “싱크”는 이미터 COM을, “소스”는 컬렉터 COM을 나타냅니다.

외형 치수의 표기에 대해서

표준 설치를 한 경우에
DIN 레일에서의 거리를 깊이(D)로 하고,
폭(W)과 높이(H)를 규정했습니다.



종류 (표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종 <주문 생산 기종>의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의해 주십시오.)

●커버 부착/직접 설치

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	내장 팬	외형 치수: W×H×D(mm)	형식
E	15W	5V	3A	없음	35×82×99	○S8FS-G01505C
		12V	1.3A			○S8FS-G01512C
		15V	1A			○S8FS-G01515C
		24V	0.65A			○S8FS-G01524C
	30W	5V	6A		35×82×99	○S8FS-G03005C
		12V	3A			○S8FS-G03012C
		15V	2.4A			○S8FS-G03015C
		24V	1.5A			○S8FS-G03024C
	50W	5V	8A	없음	36×97×99	○S8FS-G05005C
		12V	4.3A			○S8FS-G05012C
		15V	3.5A			○S8FS-G05015C
		24V	2.2A			○S8FS-G05024C
	100W	5V	16A	없음	38×97×129	○S8FS-G10005C
		12V	8.5A			○S8FS-G10012C
		15V	7A			○S8FS-G10015C
		24V	4.5A			○S8FS-G10024C
	150W	5V	21A	없음	38×97×159	○S8FS-G15005C
		12V	13A			○S8FS-G15012C
		15V	10A			○S8FS-G15015C
		24V	6.5A			○S8FS-G15024C
	300W	48V	3.3A	있음	41×102×170	○S8FS-G15048C
		12V	25A			○S8FS-G30012C
		15V	20A			○S8FS-G30015C
		24V	14A			○S8FS-G30024C
	600W	48V	7A	있음	61×120×190	○S8FS-G30048C
		12V	50A			○S8FS-G60012C
		15V	40A			○S8FS-G60015C
		24V	27A			○S8FS-G60024C
		48V	13A			○S8FS-G60048C

주1. 정면 설치 브라켓은 부속되어 있지 않습니다. 정면에서 설치할 경우에는 DIN 레일 설치 타입과 정면 설치 브라켓 별매품을 구매해 주십시오.

●커버 부착/직접 설치(커넥터 타입)

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	내장 팬	외형 치수: W×H×D(mm)	형식
15W	AC100~240V (허용 범위: AC85~264V, DC120~370V*)	24V	0.65A	없음	35×82×99	S8FS-G01524CE
30W			1.5A		35×82×99	S8FS-G03024CE
50W			2.2A		36×97×99	S8FS-G05024CE
100W			4.5A		38×97×129	S8FS-G10024CE
150W			6.5A		38×97×159	S8FS-G15024CE

●커버 부착/DIN 레일 설치

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	내장 팬	외형 치수: W×H×D(mm)	형식
G	15W	5V	3A	없음	36.2×82×117.7	○S8FS-G01505CD
		12V	1.3A			○S8FS-G01512CD
		15V	1A			○S8FS-G01515CD
		24V	0.65A			○S8FS-G01524CD
	30W	5V	6A		36.2×82×117.7	○S8FS-G03005CD
		12V	3A			○S8FS-G03012CD
		15V	2.4A			○S8FS-G03015CD
		24V	1.5A			○S8FS-G03024CD
	50W	5V	8A	없음	37.2×97×117.7	○S8FS-G05005CD
		12V	4.3A			○S8FS-G05012CD
		15V	3.5A			○S8FS-G05015CD
		24V	2.2A			○S8FS-G05024CD
	100W	5V	16A	없음	39.2×97×147.7	○S8FS-G10005CD
		12V	8.5A			○S8FS-G10012CD
		15V	7A			○S8FS-G10015CD
		24V	4.5A			○S8FS-G10024CD
	150W	5V	21A	없음	39.2×97×177.7	○S8FS-G15005CD
		12V	13A			○S8FS-G15012CD
		15V	10A			○S8FS-G15015CD
		24V	6.5A			○S8FS-G15024CD
	300W	48V	3.3A	있음	42.2×102×200.7	○S8FS-G15048CD
		12V	25A			○S8FS-G30012CD
		15V	20A			○S8FS-G30015CD
		24V	14A			○S8FS-G30024CD
	600W	48V	7A	있음	62.2×120×220.7	○S8FS-G30048CD
		12V	50A			○S8FS-G60012CD
		15V	40A			○S8FS-G60015CD
		24V	27A			○S8FS-G60024CD
		48V	13A			○S8FS-G60048CD

S8JX-P

종류(표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종 <주문 생산 기종>의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의해 주십시오.)

●정면 설치 타입(설치 브라켓 있음)

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

H

용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	최대 피크 전류	내장 팬	외형 치수: W×H×D(mm)	형식
300W	AC100~240V (허용 범위: AC85~264V, DC80~370V*)	5V	60A	—	있음	77.6×124.3×217.3	○S8JX-P30005C
		12V	27A	—			○S8JX-P30012C
		24V	14A	16.5A(AC200V)			○S8JX-P30024C
		48V	7A	—			S8JX-P30048C
600W		5V	120A	—		116.6×124.3×217.3	S8JX-P60005C
		12V	53A	—			S8JX-P60012C
		24V	27A	31A(AC200V)			○S8JX-P60024C
		48V	13A	—			S8JX-P60048C

●정면 설치 타입(설치 브라켓 없음)

관심있는 제품에 체크해 주십시오.

	용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	최대 피크 전류	내장 팬	외형 치수: W×H×D(mm)		형식
	300W	AC100~240V (허용 범위: AC85~264V, DC80~370V*)	5V	60A	—	있음	71×92×165		○S8JX-P30005N
			12V	27A	—				○S8JX-P30012N
			24V	14A	16.5A(AC200V)				○S8JX-P30024N
			48V	7A	—				○S8JX-P30048N
	600W		5V	120A	—		110×92×164.8		S8JX-P60005N
			12V	53A	—				S8JX-P60012N
			24V	27A	31A(AC200V)				○S8JX-P60024N
			48V	13A	—				S8JX-P60048N

●DIN 레일 설치 타입

관심있는 제품에 체크해 주십시오.


J

용량	정격 입력 전압	정격 출력 전압(DC)	정격 출력 전류	최대 피크 전류	내장 팬	외형 치수: W×H×D(mm)	형식
300W	AC100~240V (허용 범위: AC85~264V, DC80~370V*)	5V	60A	—	있음	77.6×110.8×222.8	S8JX-P30005CD
		12V	27A	—			○S8JX-P30012CD
		24V	14A	16.5A(AC200V)			○S8JX-P30024CD
		48V	7A	—			S8JX-P30048CD
600W		5V	120A	—		116.6×110.8×222.8	S8JX-P60005CD
		12V	53A	—			S8JX-P60012CD
		24V	27A	31A(AC200V)			○S8JX-P60024CD
		48V	13A	—			S8JX-P60048CD

*EU 지령과 각종 안전 규격(UL, EN, 기타)의 적용 범위는 AC100~240V(AC85~264V)입니다.

외형 치수의 표기에 대해서

표준 설치를 한 경우에
DIN 레일에서의 거리를 깊이(D)로 하고,
폭(W)과 높이(H)를 규정했습니다.



MEMO

 Industrial Web ▶ <http://www.ia.omron.co.kr>

한국 오므론 제어기기 주식회사

서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 18층(서초동, 교보타워)

TEL: 1522-8994 FAX: 02-3483-7788