

形ZX-TDS04T-H1

OMRON

形ZX-TDA□□用

スマートセンサ(高精度接触式タイプ)センサ部

このたびは、スマートセンサ形ZX-TDシリーズ(高精度接触式タイプ)(以下、ZX-TDと呼びます)をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書では、ZX-TDを使用する上で必要な機能、性能、使用方法などの情報について記載しています。

ZX-TDのご使用に際して、次のことを守ってください。


- ・使用される前に本書をよく読んで十分に理解の上、正しくご使用ください。
- ・本書はいつでも参照できるよう、お手元に大切に保管してください。

■仕様

項目	内容
形式(センサ)	ZX-TDS04T-H1
保護構造 ※1	IP00(保護構造なし)


※1:本製品はゴムブーツを付けておりませんので、摺動部への異物付着や直接摺動部への接触はしないでください。

■外形寸法

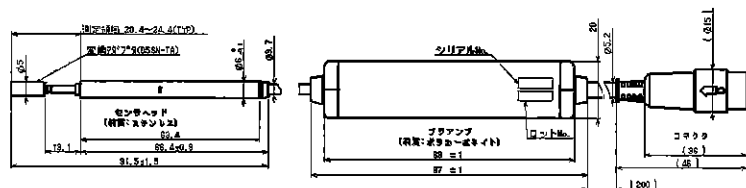

■測定子の取付け(変換アダプタに測定子を取り付ける)

- ・ブラジヤのDカット部をラジオペンチなどで固定して取り付けてください。
- ・センサ本体をもって交換される場合は0.15N・m以上のトルクが加わらないようにしてください。規定外のトルクを加えると、ブラジヤの動作に支障を生じる場合がありますのでご注意ください。
- ・ネジ部の緩みがないよう、しっかりと締め付けてください。
- ・必要により、ネジロック剤を塗布してください(推奨:スリーボンド1401B)

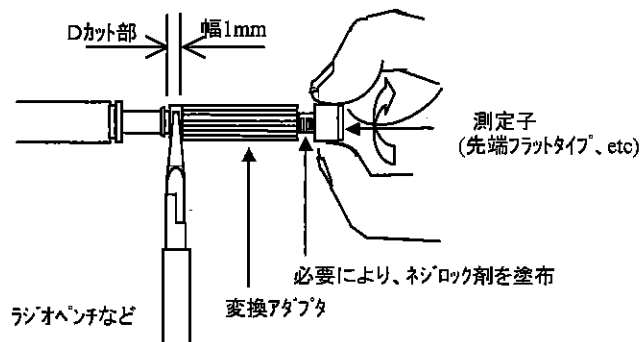

※その他の取扱い内容については添付の取扱説明書をご覧ください。